

SSL-6SDL12


|      |          |
|------|----------|
| 식별번호 | 25734898 |
| 계약단가 | 미등록      |



제품명  
LED다운라이트

|      |          |      |
|------|----------|------|
| SIZE | 색온도      | 계약단가 |
| -    | 5665±355 | 미등록  |

제품도면 (Unit: mm)

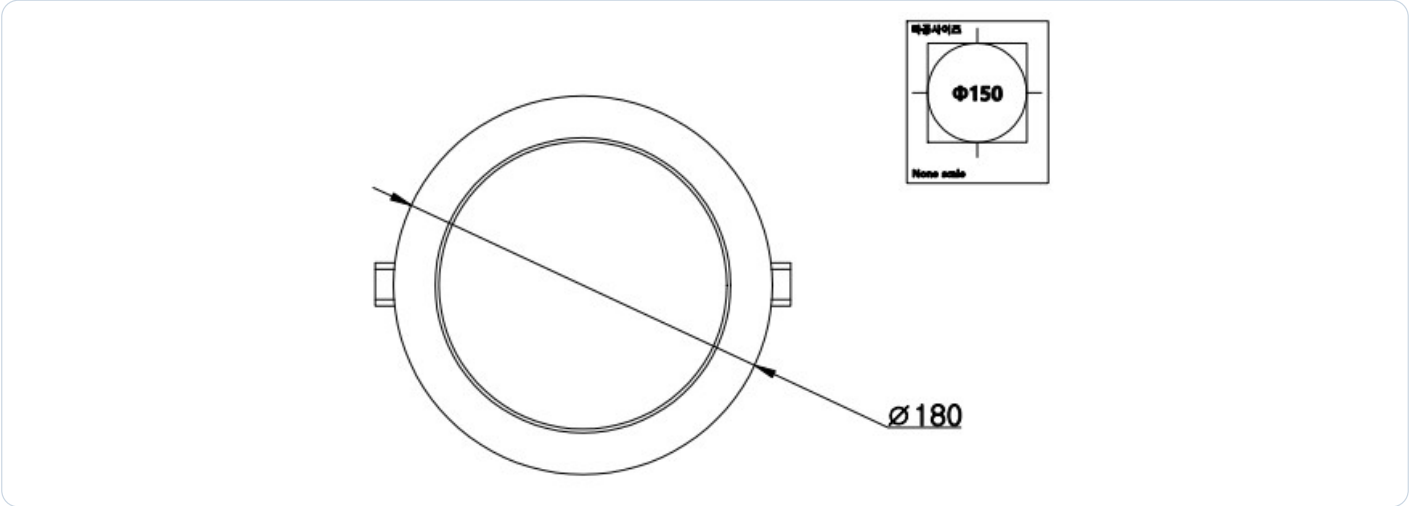

제품 사양

|          |                 |           |           |
|----------|-----------------|-----------|-----------|
| 소비전력     | 12±10%          | 역률(PF)    | 0.9 이상    |
| 입력전압     | -               | 사용온도      | -         |
| 광효율      | 105 이상          | 방수등급      | -         |
| 총 광속     | 1,260           | 연색성(CRI)  | 80이상      |
| 색온도      | 5665±355        | SIZE      | -         |
| LED PKG  | 서울반도체           | 컨버터       | 12W       |
| 커버       | -               | 재질        | AL        |
| 수명       | 50,000시간        | 중량        | -         |
| 용도       | 실내등기구           | 입력전류 (A)  | 0.054±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상      |

|    |            |          |          |              |
|----|------------|----------|----------|--------------|
| 인증 | 고효율<br>고효율 | KS<br>KS | KC<br>KC | 환경표지<br>환경표지 |
|----|------------|----------|----------|--------------|